

## Technický list

**Výrobek:** Rektifikační terč, rozpětí 18-30 mm


### Popis a použití výrobku:

Nastavitelný plastový terč se základnou s možností nastavení do výšky 18-30 mm. Unikátní a velmi jednoduchý systém rektifikačního terče umožňuje jednoduchou montáž. Velmi kvalitní plast, který odolává zátěži až 1000 kg. Možnost montáže ve venkovních i vnitřních prostorech. Rektifikační terče se používají pro naprosto přesné nastavení výšky podkladů pro terasy či dlažby. Balení obsahuje rektifikační terč, distanční kříž pro dlažbu a gumovou podložku. Vhodné pro keramické, kamenné i mramorové dlaždice.

**Kód výrobku:** REKT001

### Umístění do rohu:

Základna podstavce lze oříznout tak, jak vidíme na obrázku. Díky tomu, můžeme rektifikační terč snadno umístit do rohu.

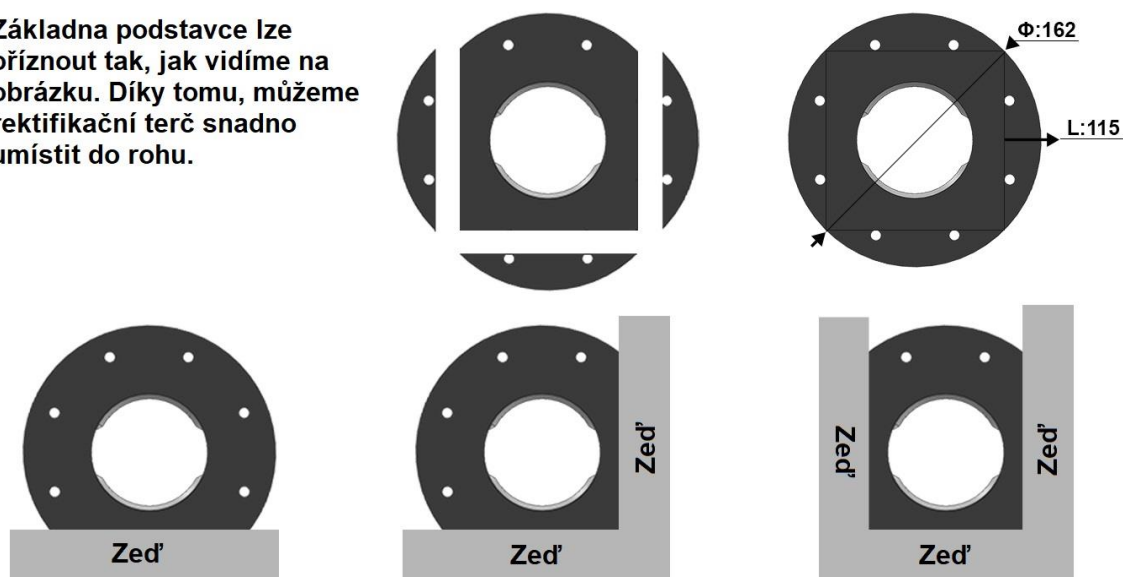

Rozpětí	18-30 mm
Průměr nohy terče	160 mm
Průměr horní plochy terče	96 mm
Odolnost do	1 000 kg
Váha	0,118 kg
Materiál	Polypropylenová plastová pryskyřice (PP) vyztužená maskem
Recyklovatelnost	100% recyklovatelné
Charakteristika odolnosti materiálu	Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli, téměř všem chemikáliím, voděodolné. Vhodné pro použití v teplotách od -50 °C až 120 °C
Barva	Černá
Možné příslušenství	Distanční křížek pro dlažbu
	Hlava rektifikačního terče – samonivelační
	Hlava rektifikačního terče – kříž s podložkou
	Hlava rektifikačního terče - patka

Distributor ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200  
Ostrava-Třebovice, Česká republika

[www.alfistyle.cz](http://www.alfistyle.cz)

