

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

WPC fasádní obklad - palubka

Popis a použití výrobku:

WPC obklad na stěnu je ideální volbou pro ty, kteří chtějí dodat svému exteriéru moderní a elegantní vzhled. Díky unikátní kombinaci přírodního dřevěného dekoru a odolného kompozitního materiálu nabízí nejen stylový design, ale také dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Druh výrobku: WPC fasádní obklad

Typ: Světle hnědá (FOP001), Hnědá (FOP002), Světle šedá (FOP003), Tmavě šedá (FOP004)

Rozměry: 2900 x 174 mm

Tloušťka: 21 mm

Složení: HDPE (35 %), dřevěný prášek (55 %), zbylé přísady (10 %)

Instalace:

Instalace WPC palubek je snadná a vyžaduje dodržení montážních pokynů pro zajištění dlouhé životnosti a stability.

1. Než začnete


Před instalací si nejdříve změřte rozměry zdi, na kterou budete panel instalovat a očistěte povrch od všech nečistot a nerovností.

2. Řezání jednotlivých kusů


Nejprve pečlivě změřte a označte každý řez. K úpravě jednotlivých obkladů doporučujeme použít kotoučovou nebo přímočarou pilu (nejlépe kotouč s jemnými zuby na plast nebo dřevo)

3. Samotná instalace


- a) Nejprve je nutné přesně rozměřit plochu tak, aby byly nosníky rozmístěny ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Nosníky instalujeme svisle, což umožní správné skládání fasádního obkladu na sebe.

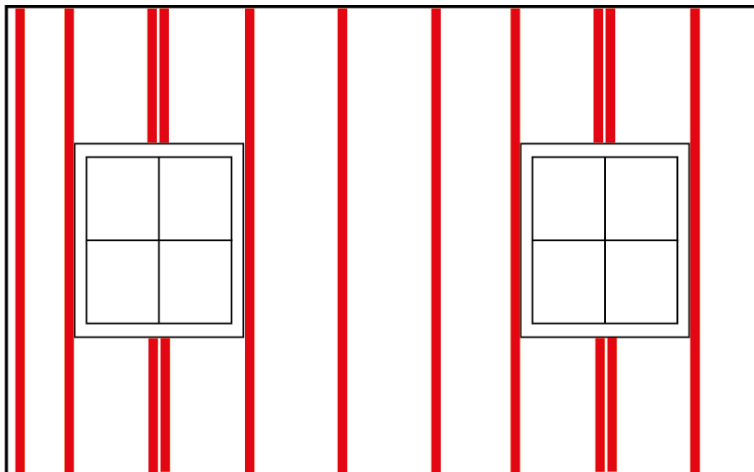


- b) Na spodní část každého nosníku připevníme klip, který zajistí pevné uchycení fasádního obkladu a jeho správnou stabilitu.

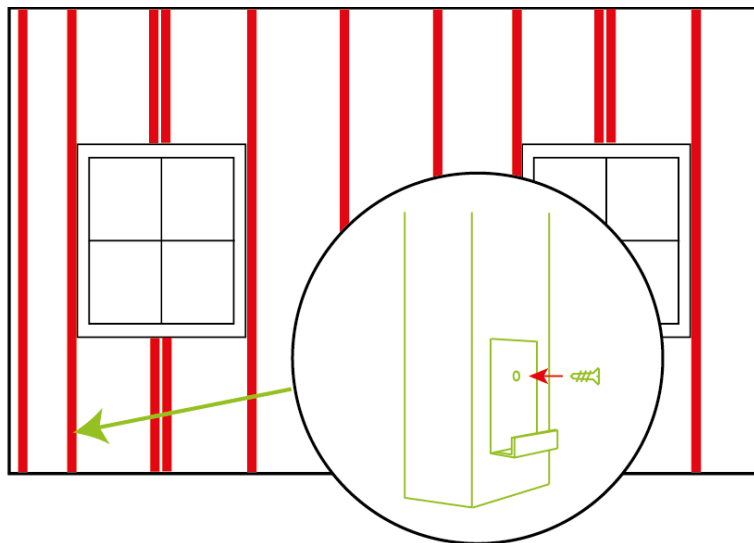

- c) Horní část každé palubky upevníme vruty u každého nosníku, čímž zajistíme pevné uchycení. Stejným způsobem upevníme i každý další kus pro maximální stabilitu obkladu.

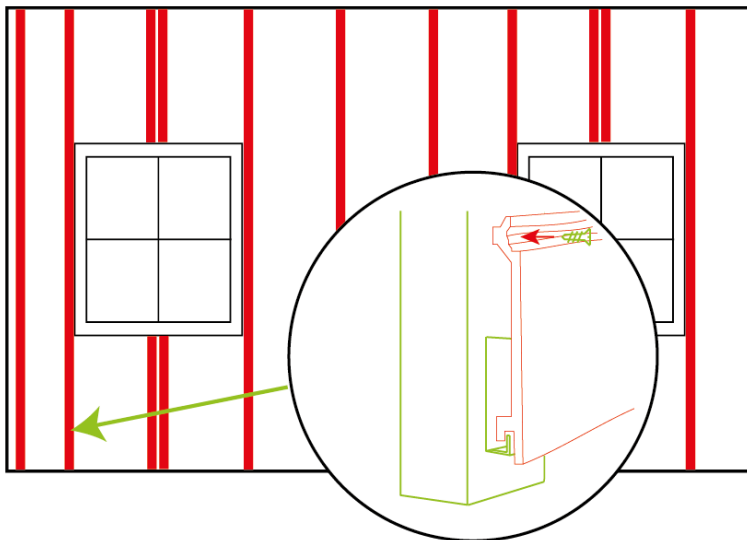

- d) V místech oken stačí palubku upravit vyříznutím potřebné části tak, aby přesně pasovala k oknu. Postup opakujeme, dokud není celá plocha dokončena.

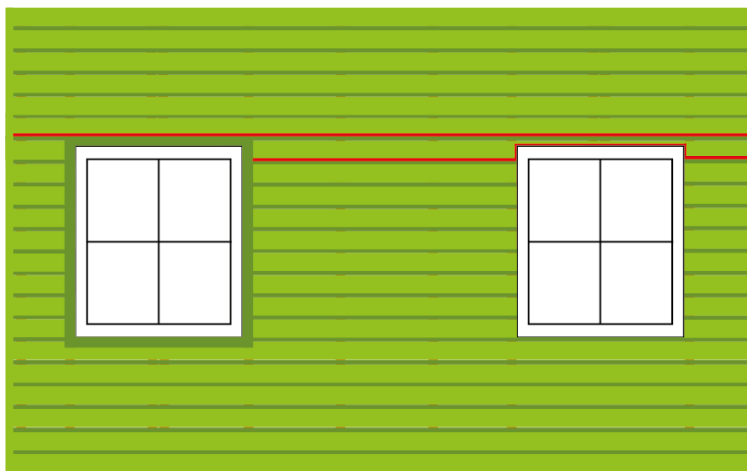

Pro vytvoření vnitřního rohu jednoduše přiložte panely k sobě. U vnějšího rohu doporučujeme použít naše rohové lišty speciálně určené k tomuto produktu.

Při správné instalaci má obklad životnost 10–15 let. Po montáži je však třeba počítat s možným vyblednutím barev o 5–8 %.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu velkoformátové kamenné dýhy. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaše WPC fasádní obklady Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.
ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz